


KARTA TECHNICZNA

PARAMETRY PRACY

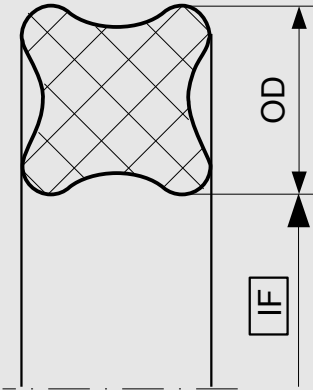


Tolerancje wymiarów zależnie od średnicy	IF
> 6,7 ... ≤ 60	± 0,10
> 60 ... ≤ 80	+ 0,10 - 0,20
> 80 ... ≤ 120	+ 0,10 - 0,30
> 120 ... ≤ 200	+ 0,20 - 0,30
> 200 ... ≤ 300	+ 0,20 - 0,40
> 300 ... ≤ 400	+ 0,20 - 0,50
> 400 ... ≤ 650	± 0,50
> 650 ... ≤ 1200	± 0,50

MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY	TEMPERATURA PRACY	MAX. PRĘDKOŚĆ POSUWU *	MAX. CIŚNIENIE PRACY
NBR-I	-30 °C...+100 °C	ZALECANE TYLKO DLA POŁĄCZEŃ STATYCZNYCH	50 bar (5 MPa)
NBR-II	-20 °C...+200 °C		50 bar (5 MPa)
NBR-III	-50 °C...+150 °C		50 bar (5 MPa)
NBR-H	-25 °C...+150 °C		50 bar (5 MPa)

Podane warunki pracy stanowią ogólne wskazania. Zaleca się, nie korzystać ze wszystkich wartości maksymalnych jednocześnie. Maksymalną prędkość posuwu można zastosować tylko przy obecności odpowiedniego czynnika smarującego.

*W zależności od średnicy wału.

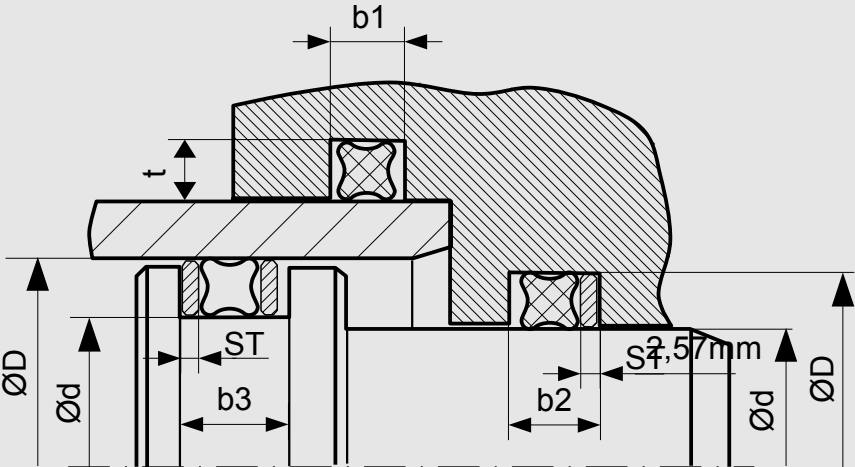

WYMIARY STANDARDOWE

ØD (AS 568A*)	ØD (ISO 3601**)	T	B1	T1	B2	B3	R	Hst	c	s
2,62	2,65	2,25	3	2,35	4,4	5,8	0,3	1,4	3,5	0,08
3,53	3,55	3,10	4	3,21	5,4	6,8	0,4	1,4	4,0	0,08
5,33	5,30	4,75	6	4,89	7,7	9,4	0,4	1,7	5,0	0,10
6,99	7,00	6,20	8	6,40	10,5	13,0	0,6	2,5	6,0	0,10

* Amerykański standard;

**DIN 3771

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE

R16 d=100 mm, OD=5,33 mm, NBR-I

PROFIL	d x OD	MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY
R16	100 x 5,33	NBR-I